
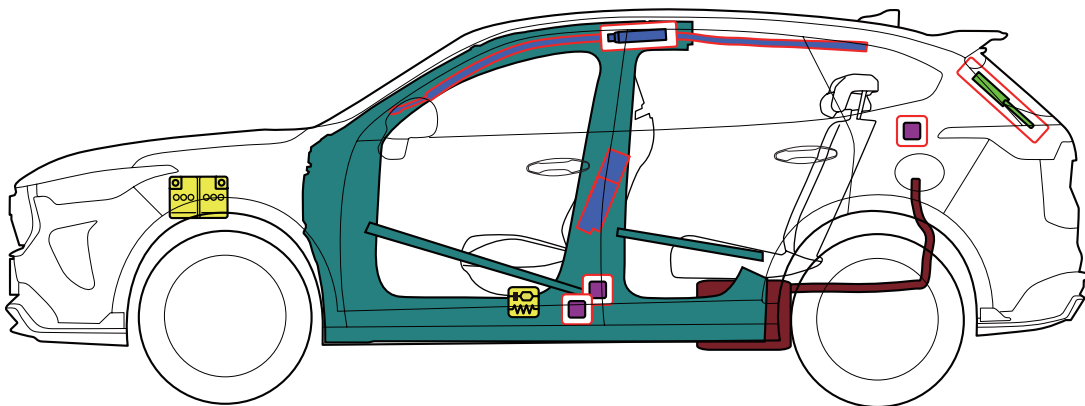


HAVAL

JOLION PRO
SUV
 Ab 2025

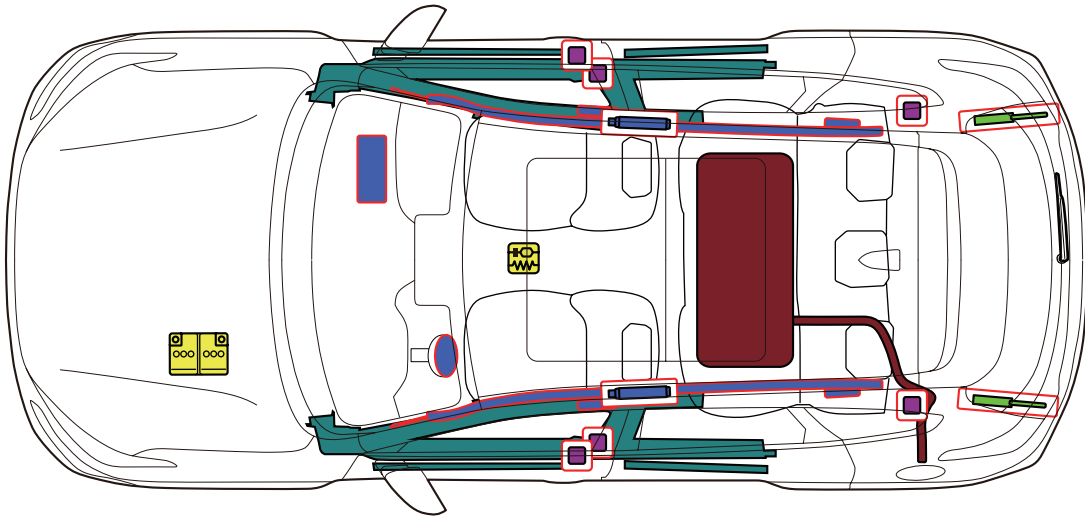


Piktogramm

	Airbag		Airbag-Gasgenerer		Sicherheitsgurtstraffer		Airbag-Steuergerät		Benzintank
	Starterbatterie		Gasdruckfeder		Hochstabile Zonen		Besonders zu beachtende Bereiche		

Einige in dieser Rettungskarte beschriebenen Ausrüstungen oder Funktionen sind möglicherweise nicht in Ihrem Fahrzeug verbaut oder nur in bestimmten Märkten verfügbar.

ID-Nr.	Versionsnr.	Seitennr.
LGW-HAVAL-JOLION PRO	V1	1/4

1. Bestätigen / Erkennen

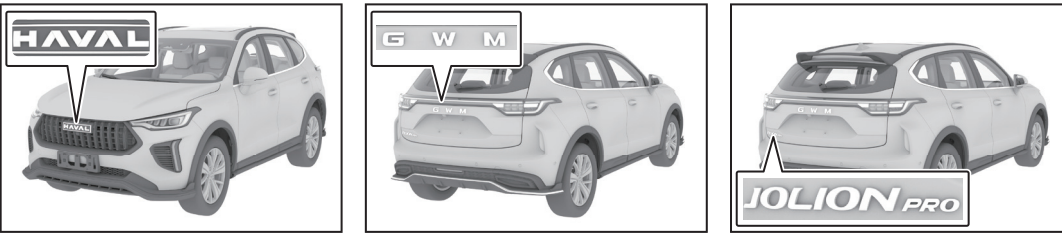




2. Fixieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stabilisieren


1. P-Taste drücken, Parkstellung (P) einlegen.
2. EPB betätigen und sicherstellen, dass das Fahrzeug stillsteht.
3. Fahrzeug ausschalten.

Hebeposition


-  Hebepunkt
-  Stützposition

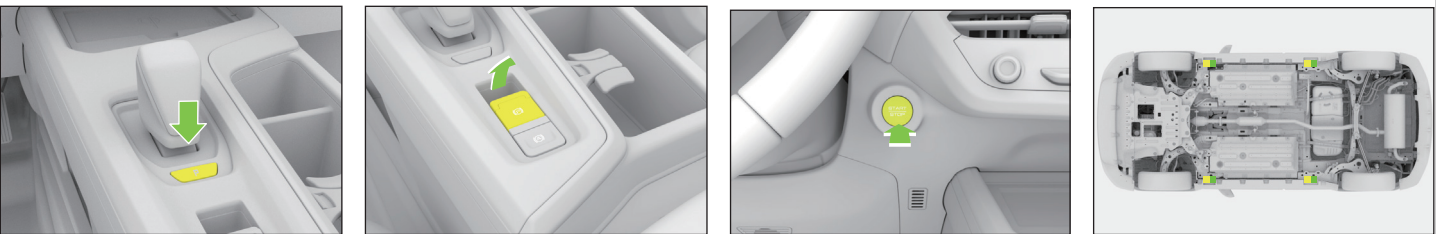


3. Gefahren beseitigen / Sicherheitsvorschriften

 **AUCH WENN KEIN MOTORENGERÄUSCH ZU HÖREN IST, BEDEUTET DAS NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. BEVOR DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG ABGESCHALTET IST, KANN ES SICH UNBEMERKT BEWEGEN ODER KURZZEITIG NEU STARTEN. TRAGEN SIE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.**

Standardverfahren

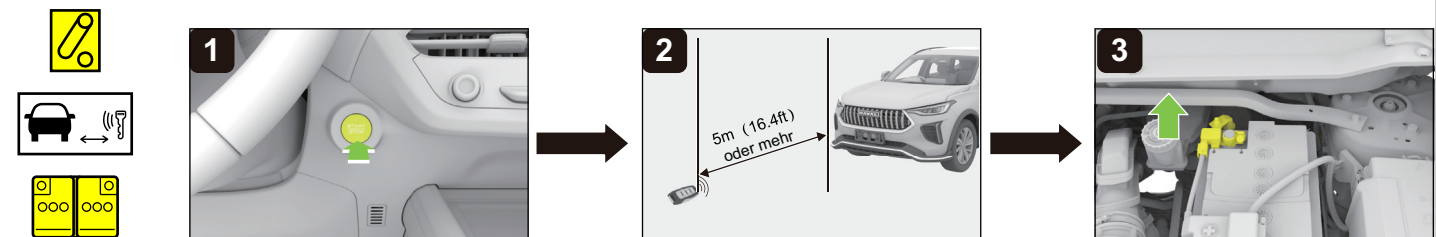


12V-Batterie lokalisieren

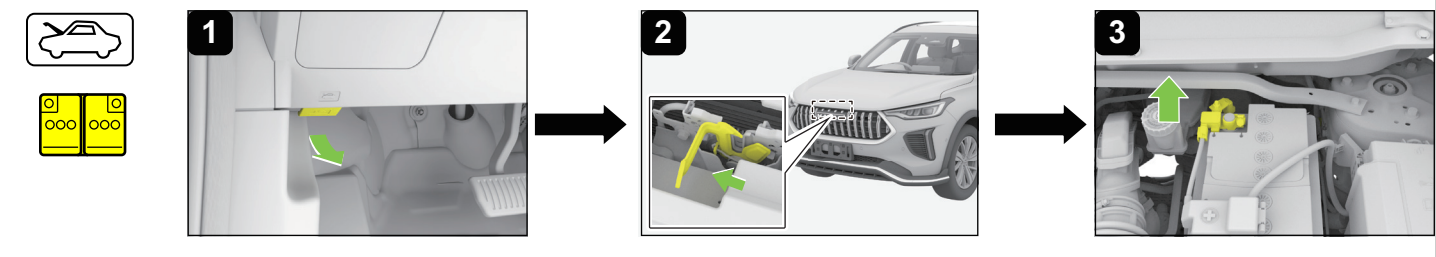

HAVAL	JOLION PRO		
	SUV		
	Ab 2025		

4. Rettungsweg einrichten

Hochstabile Zonen



Autositz verstellen

› manuell verstellbarer Sitz



› elektrisch verstellbarer Sitz




Lenkrad verstellen








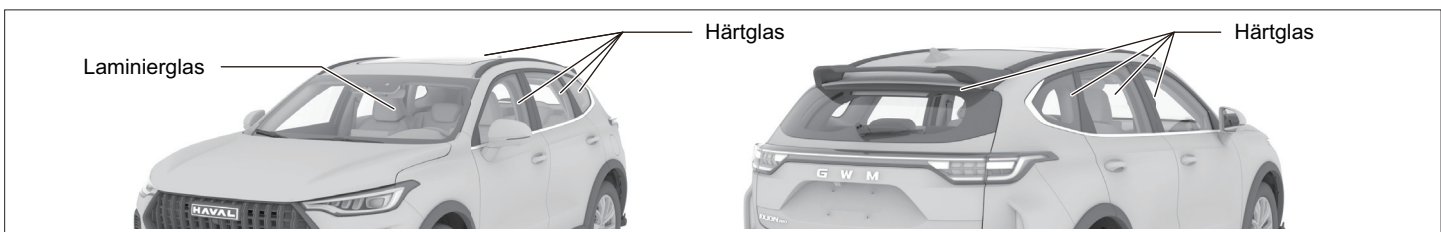





NACH DEM ABKLEMMEN DES MINUSPOLS DER 12V-BATTERIE SIND ALLE ELEKTRISCHEN SYSTEME DES FAHRZEUGS AUSSER BETRIEB.


Sicherheitsglas-Arten



5. Energie- und Treibstoffspeicher (elektrisch, flüssig, gasförmig, fest)

	  	12 V
	  	55 L
	 	630 g

6. Fahrzeugbrand



Große Wassermengen einsetzen.



7. Fahrzeug überflutet





Fahrzeug zu einer Seite neigen, um Wasser aus dem Innenraum abzulassen.

Bei Arbeiten an einem überfluteten Fahrzeug geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Vor Beginn jeglicher Maßnahmen das Fahrzeug möglichst aus dem Wasser bergen, sichern und die Stromversorgung trennen.

Einige in dieser Rettungskarte beschriebenen Ausrüstungen oder Funktionen sind möglicherweise nicht in Ihrem Fahrzeug verbaut oder nur in bestimmten Märkten verfügbar.	ID-Nr.	Versionsnr.	Seitennr.
	LGW-HAVAL-JOLION-1	V1	3/4

8. Abschleppen / Transportieren / Lagern

Vorderer Anhängerkupplungspunkt **Hinterer Anhängerkupplungspunkt** **Aufbewahrungsort Abschleppöse**

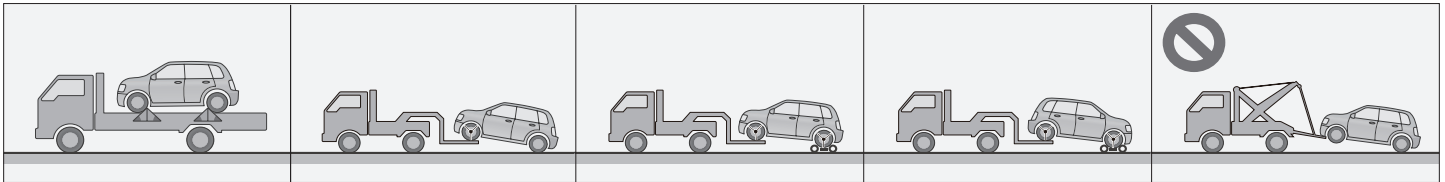

BITTE AN EINEM SICHEREN ORT ABSEITS VON ANDEREN FAHRZEUGEN LAGERN!

9. Bedeutung der Piktogrammen

Piktogramm	Bedeutung
	Fahrzeug ausschalten
	Smartkey entfernen
	Motorhaube
	Allgemeines Warnsymbol

Piktogramm	Bedeutung
	Entzündlich
	Explosiv
	Korrosiv

Piktogramm	Bedeutung
	Gesundheitsgefährdend
	Mit Wasser löschen
	Klimaanlagen-Komponenten